



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAVANDERÍA



[+\(506\) 2226 - 3937](tel:+50622263937)



INFO@FICMAMS.COM



De la rotonda de la Guacamaya 25m sur,
300m Oeste, San José, Costa Rica



Quienes somos?

Somos una empresa costarricense fundada en 2013, contamos con una amplia experiencia profesional en diseño, construcción, instalación e implementación de proyectos industriales. En nuestro desempeño profesional hemos servido en países como Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, y Brasil.

El objetivo de nuestra empresa es suplir las necesidades técnicas e inventivas, proporcionando soluciones eficientes y efectivas a nuestros clientes. Para eso nos concentramos en ofrecer los mejores productos, y contar con un equipo de colaboradores entusiastas, lo que asegura la confianza de nuestros clientes.

Guía de marcas:

- **Kannegiesser** Pag 3-5.
- **Layfil** Pag 6-8.
- **Miele** Pag 9-14.
- **B&C Technologies** Pag 15-16



EQUIPO DE LAVADO



**LAVADORA INDUSTRIAL
DE CAJA ABIERTA**

EXTRACCIÓN



**EXTRACTORA
CENTRIFUGA**

SECADORAS



SECADORAS DE TAMBOR

SISTEMAS DE SEPARACIÓN Y DE ALIMENTACIÓN



SEPARADOR DE LOTES

MÁQUINAS DE ALIMENTACIÓN



**PLANCHADORA DE RODILLOS
MÁS GRANDE**

MÁQUINAS DE ALIMENTACIÓN



ALIMENTADOR DE PIEZAS PEQUEÑAS

MÁQUINAS PLEGADORAS



PLEGADORA DE ALTA VELOCIDAD

PLEGADORAS DE TRABAJO EN SECO



PLEGADORA DE TOALLAS Y BATAS

TUNEL DE TERMINADO




TUNEL DE TERMINADO AL VAPOR

ROBOTS PLEGABLES




ROBOTS PLEGADORES AUTOMATIZADOS

SISTEMAS DE DOBLADO

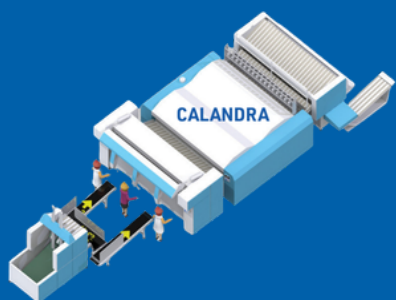


3 ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN

SISTEMAS DE PLANCHADO DE ROPA PLANA

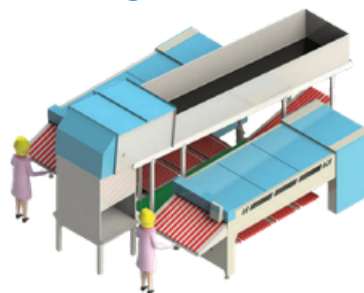


SORTEO AUTOMÁTICO DE TOALLAS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN Y ENTREGA DE ROPA

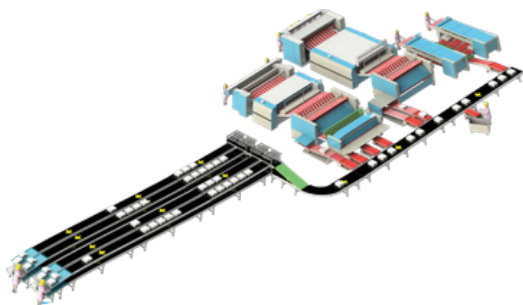

SISTEMAS DE PRENDAS Y UNIFORMES



SISTEMA DE ENTREGA DE ROPA

TRANSPORTADORES Y PLATAFORMAS DE CLASIFICACIÓN

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN SOBRE CARROS

- DEFLECTOR
- BUFFLECTOR
- BUFFER HOPPER

RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN SOBRE RAÍLES

- CLASIFICACIÓN
CONTINUA
- CLASIFICAR CARROS
- DE LA BANDEJA A
LA BANDA

BOLSAS AREA SUCIA / BOLSAS AREA LIMPIA



**ARNESES LATERALES
BLANDOS Y CARROS**

SEGURIDAD Y CALIBRACIÓN



KIT DE CALIBRACIÓN

SISTEMA DE CLASIFICACION ROPA (SORTEO)



CARRO DUMPER

SISTEMAS DE SUMINISTRO AREA LIMPIA



MESA PLEGABLE ÁREA LIMPIA

REVESTIMIENTOS TEXTILES PARA PLANCHADORAS

- Lana de Acero.
- Yute o Malla de Meta-Aramida.
- Muletón de Poliéster.
- Funda de Algodón 100% o ®Nomex

REVESTIMIENTOS PARA PLANCHADORAS Y CALANDRAS MURALES

- Bandas de introducción
- Bandas siliconadas
- Bandas de planchado

REVESTIMIENTOS PARA CALANDRAS

- Muletones de una vuelta.
- Muletones de dos vueltas
- Muletones para calandra de dos vueltas
- Muletones para calandra de una vuelta

REVESTIMIENTOS METÁLICOS

- Revestimientos metálicos de rodillo para calandras centrales
- Herramientas para manipulado de muelles



CERAS PARA CALANDRAS

Cera High Power
especial
Kannegiesser



MANTENIMIENTO PARA CALANDRAS

CLEANCOAT Lubricante
para Calandras



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CLEANPASTE
Pasta limpiadoras para
Calandras



TELAS APLICADORAS

Pasaceras Orange



MANTAS LIMPIADORAS Y ACCESORIOS

Manta Limpiadora
de Fibra Verde
3M



CINTAS GUÍA

TAPE MATIC



BANDAS DE PLEGADO Y TRANSPORTE

Banda de Algodón
con rayas naranjas



BANDAS DE TRACCIÓN

Banda T/1000/T
Siliconada



Tensor de Bandas

Tensor para ajustar
fácilmente las bandas
durante la colocación en la
calandra.



Cortadora de Bandas

De uso sencillo.
Anchos disponibles: 150
mm
Alta resistencia y
durabilidad



GRAPAS

Serie 25



GRAPADORAS

Grapadora ARK 150 y
Pedal Neumático HP 750



CUBAS ENCAJABLES DE POLIETILENO

- 250litros
- 400 litros
- 600 litros



SISTEMA DE ELEVACIÓN

Disponible para cubas de
250, 400 y 600 L.



CARROS CON FONDO MÓVIL

Dimensiones Exteriores:

- 850 mm A x 810 mm H x 1.250 mm L.
- 700 mm A x 930 mm H x 1.500 mm L.
- 1.000 mm A x 930 mm H x 1.700 mm L.
- 1.000 mm A x 930 mm H x 2.000 mm L.



CARROS ESTANDAR LAYFIL

Dimensiones Exteriores:

1.725 mm. H x 655mm. A x 818 mm F

Dimensiones Interiores:

1.495 mm. H x 620 mm. A x 790 mm F



ACCESORIOS

Tensores, barras y ruedas.



CARRO DE AUTOVACIADO

Individual: Dimensiones: 370 x 430 x 930 mm. Peso: 5 Kg.



ARMARIO DE ALUMINIO

Las medidas son:

Interiores: 1130 x 550 x

1440 h mm. Exteriores:

1230 x 630 x 1750 h mm.



CUBIERTAS PARA EXTERIORES

Funda de Polipropileno o poliéster con diferentes posibilidades de apertura.



FUNDA PARA CARRO POLIPROPILENO

100% Polipropileno termofijado.



Saco Petate Color

1.000 mm alto x Ø 550

mm. / 800 mm alto x Ø

550 mm.



ACCESORIOS TINTORERÍA

Planchas, perchas, embolsadoras y bolsas

Miele



Lavadoras

Performance Plus

Capacidad de carga
de 10 a 20 kg /
Control Profitronic M

Columna lavado- secado

Performance Plus

Modelos
Benchmark/Performance Plus
Carga de 9 kg/Control M Touch
Pro Plus



Secadora ROP

Performance

Lavadoras
Benchmark/Performance
Carga de 28 y 44
kg/Control M Select ROP



Sistema de planchado a vapor

PIB 100



Armarios de secado

Cantidad de llenado
6-15 kg

Miele



Rodillo de lavado HM 16

Anchura de trabajo
830 mm/diámetro del
rodillo 160 mm
teja de aluminio

Rodillo de planchado PRI 2

Anchura de trabajo 1.000–
1.660 mm/diámetro de la teja
210–250 mm
teja de aluminio



Calandras

PRI 3/PRI 4

Anchura de trabajo 1.750–
2.040 mm/diámetro de la
teja 300–
365 mm
teja de aluminio



Sistema de planchado a vapor

PIB 100



Bombas dosificadoras

Bombas peristálticas

Capacidad de dosificación
de hasta
285 ml/min

Miele

Bomba peristáltica básica

DOS G2

Carcasa de la bomba de
acero inoxidable con
espacio para un máximo de 3
bombas P2 para la
dosificación de productos
líquidos.



Técnica de dosificación, accesorios generales


APWM 004

Caja de conexión para
dispositivos de dosif. con
opciones de conexión para
máx. 6 bombas dosif.



Tarjetas inteligentes CKSP

Tarjeta chip Guardar para
el almacenamien-
to y la transmisión de
datos de programa y
funcionamiento.



Sistema de planchado a vapor

PIB 100



XCI-Box/appWash Connector Box

XCI-Box

Caja de comunicaciones
para establecer conexio-
nes con sistemas externos.




Miele

Adaptador de dosificación

APWM 060

Protección de contacto para cajetín de detergente, con dosificación automática de líquidos.

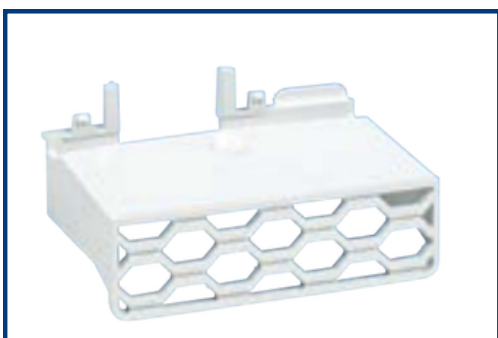

Bolsa protectora

APWM 043

Bolsa protectora acolchada para la protección óptica de las máscaras respiratorias.



Base/pieza de conexión Lavadora-Secadora

APCL 041

Zócalo con cajón, 35 cm de altura, para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.



Módulos multifunción, juegos de cambio, válvulas y contadores

MF 01 RU

Módulo multifunción para el control de funciones adicionales de la máquina.



Bases/base con cajetín de filtro de pelusas

APCL 084

Zócalo abierto de 15 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.



Miele

Amortiguadores de ruido y cestos

APCL 098

Silenciador para la reducción del ruido del aire de salida.



Adaptadores y soportes para máscaras respiratorias

APDR 012

Adaptador con rosca en punta para fijar las máscaras respiratorias a los soportes de mascarilla de Miele (APDR 013-017)



Aparato de cobro

C 4060 WM 2 SL

Sistema recaudador independiente en acero inoxidable con comprobador mecánico para la ficha número 2, incluyendo el bloqueo de la ranura.



Tinas para ropa

APCL 094

Tina para ropa, roja con 45 l de capacidad.



Chasis para ropa

APCL 058

Chasis con 4 ruedas giratorias apto para la cuba de lavandería de 45 l.

Miele

Carro de transporte

APCL 062

Carro con resorte, fabricado en aluminio, con base desplazable verticalmente para una altura de agarre constante.



Estanterías

APCL 073


Carro tipo estantería con 3 baldas intermedias inclinadas hacia atrás, gran espacio de almacenamiento.



Soporte para armarios,

APCL 063

Perchero con 4 ruedas giratorias, ruedas de caucho macizo, con bloqueo.

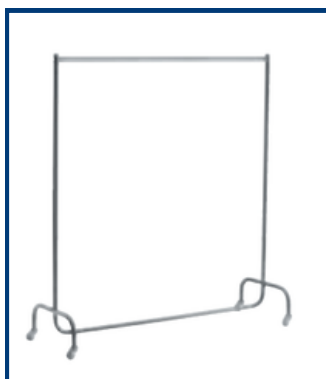

Accesorios para PIB 100

APIB 002

Tobera de vapor para un acabado sencillo de camisas y chaquetas en la percha.



Mesas

APCL 067

Mesa de planchar fija, 150 cm de ancho, para un soporte óptimo.



Lavadoras.

La línea de lavadoras-extractoras de B&C Technologies está diseñada para ser potente y fácil de operar, manteniendo un bajo costo de propiedad. Toda nuestra línea le ahorra dinero durante la vida útil de la máquina. Además de una baja inversión inicial, nuestras máquinas tienen menos piezas, lo que significa menos tiempo de inactividad para el equipo y menos reparaciones.

Calandras

La línea de planchadoras de B&C le ofrece un rendimiento excepcional al precio más bajo. Una mayor eficiencia, un menor número de piezas y un bajo mantenimiento le ayudan a ahorrar dinero.



Secadoras.

B&C Technologies ofrece las secadoras más resistentes de la industria. Su fácil instalación le ahorra tiempo y dinero, permitiéndole tener su lavandería operativa en cuestión de horas. Diseñadas y fabricadas pensando en la instalación, estas robustas secadoras cuentan con gabinetes de acero soldado y bases de acero de alta resistencia que pueden moverse fácilmente sin dañar la máquina.



Armarios de Secado

Los armarios de secado secan de manera eficiente, sin acción mecánica y a la temperatura y humedad precisas; son ideales para artículos que no son aptos para secadoras de tambor, así como para procesos especiales como el wetcleaning (lavado en seco ecológico). Esta acción de secado suave prolonga directamente la vida útil de los tejidos, ya que las prendas no sufren el roce entre sí ni contra el cilindro de secado

Dobladoras de Ropa Plana y Piezas Pequeñas

B&C Technologies ofrece una línea completa de equipos de acabado para satisfacer las exigencias de su lavandería comercial e industrial. B&C cuenta con sistemas de alimentación, planchado, doblado y apilado de ropa plana para casi cualquier requerimiento de producción, además de sistemas de doblado de piezas pequeñas.



Sistema de Ozono BioSpin

El proceso BioSpin utiliza corriente continua de bajo voltaje y agua del grifo para generar ozono, lo que permite procesar grandes cantidades de este sin producir subproductos. La bomba de mezcla, utilizada para ozonizar el agua, es capaz de disolver eficientemente el ozono en el agua y transferirlo a la solución de lavado sin la liberación de gases ni el olor común en otros sistemas. Su fácil instalación hace que el sistema BioSpin sea una adición rápida para cualquier lavandería que pueda beneficiarse del proceso de desinfección con ozono.